


FICHE DE COMMANDE - CINTRAGE(S)

CHECK-LIST:

- ☐ Le croquis représente-t-il la vue de dessus ?
- ☐ La longueur indiquée correspond-elle à la mesure excédentaire ?
- ☐ Le rayon et l'angle de courbure sont-ils connus ?
- ☐ Le côté visible est-il indiqué ?
- ☐ Un raccord est-il nécessaire ? Si oui, où doit-il être placé ($\pm$) ?


1. POINTS D'ATTENTION LORS DE LA PRISE DE MESURES

Mesure excédentaire



→ Pour la fabrication d'un rail avec des courbes, la **mesure excédentaire** est nécessaire. Il s'agit de la distance jusqu'au point d'intersection des deux côtés (extérieur du rail).

Attention aux courbes en S :

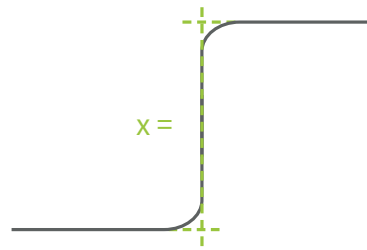

Minimum 30 cm

$x = \text{CS} / \text{CCS} / \text{CRS } 28 \text{ mm} = \text{minimum } 50 \text{ cm}$

Articube / Artistiq = minimum 40 cm


2. POINTS D'ATTENTION POUR LES CINTRAGES

Quel est le rayon fixe ?


Le rayon fixe de chaque rail est indiqué dans le catalogue. Il ne peut pas être modifié, sauf lorsqu'il s'agit d'un arc complet (rayon à partir de 50 cm).

Dois-je prévoir un gabarit ?

Un gabarit est obligatoire lorsqu'un rail cintré comporte plusieurs rayons différents. Voir l'exemple ci-dessous, pour lequel un gabarit est nécessaire.

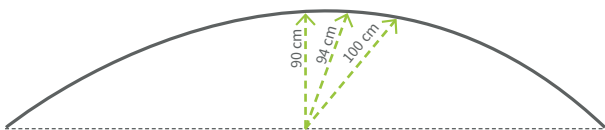


3. EXEMPLES DE DESSINS

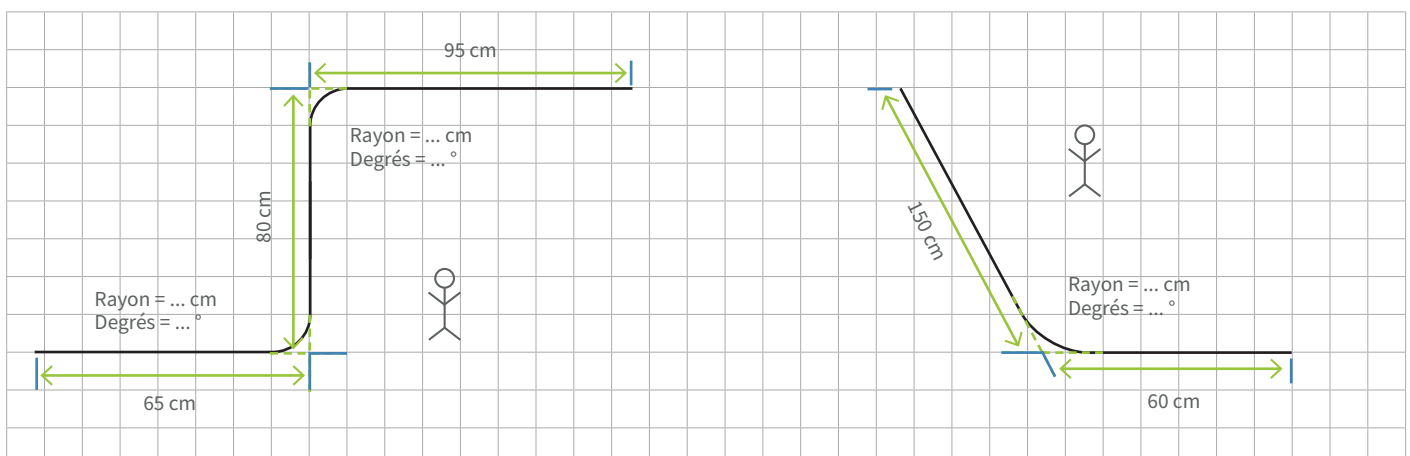

DESSIN(S) CINTRAGE(S)

EXEMPLE:

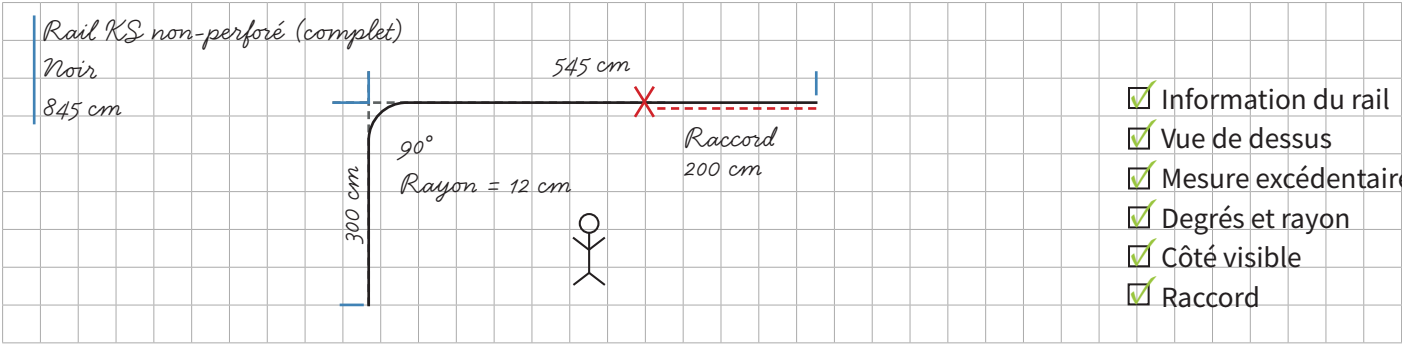

DESSINEZ VOTRE/VOS CINTRAGE(S) CI-DESSOUS :

